


# PRODUKTDATENBLATT

wellTEC® Profil SW-48/100-45/60-18/76

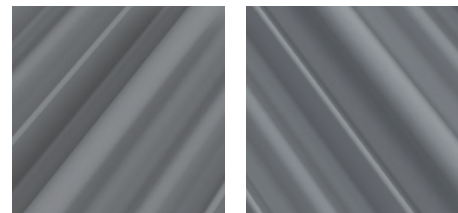

NEUE  
KREATION

wellTEC®

**MN**®  
METALL & NEUE IDEEN.

# TECHNISCHE DETAILS

## LIEFERFORMEN:

Unterschiedliche Baubreiten in Abhängigkeit von der Zusammenstellung der Wellen.

## BEFESTIGUNGSART:

Sichtbar

Anschlussprofile oder Tafelmaterial können nach Bedarf mitgeliefert werden.

## WERKSTOFFE:

Aluminium (AW-5005) walzblank, NQ oder EQ  
Aluminium (AW-3005) einseitig bandbeschichtet  
Auch in Stahl, Edelstahl, Zink, Kupfer, Messing erhältlich

## MATERIALSTÄRKEN:

1,0 mm

## LÄNGEN:


Bis 5.500 mm

## LOCHUNGEN NACH DIN 24041:

Rundlochung in versetzten Reihen Rv-2/3,5 ca. 29,62 %  
Rundlochung in versetzten Reihen Rv-3/5 ca. 32,65 %  
Rundlochung in versetzten Reihen Rv-4/6 ca. 40,31 %  
Rundlochung in versetzten Reihen Rv-5/8 ca. 35,43 %

Die konkreten Angaben und Toleranzen für Ihren Auftrag entnehmen Sie bitte unseren auftragsbezogenen Freigabezeichnungen.

## BEISPIEL FÜR PROFILQUERSCHNITT:

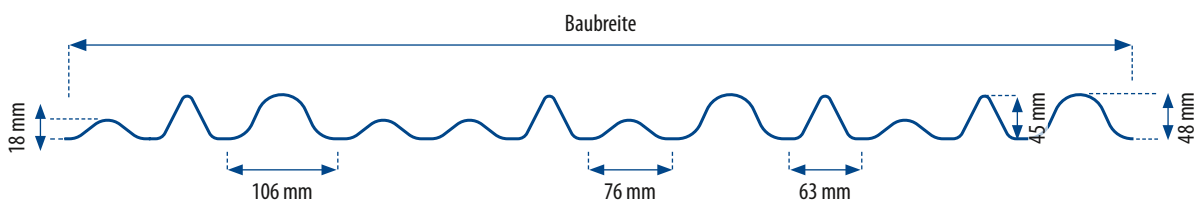

## WIR BERATEN SIE GERNE:

### MN Metall GmbH

Industrieweg 34  
D-23730 Neustadt

Tel. +49 (0) 4561/51 79-0  
Fax +49 (0) 4561/51 79-35

E-Mail: [info@mn-metall.de](mailto:info@mn-metall.de)  
Internet: [www.mn-metall.de](http://www.mn-metall.de)

**MN Metall GmbH – seit 1974 der Spezialist für innovative Blechbearbeitung. Wir geben Ihren Ideen Profil!**