


PRODUKTDATENBLATT

wellTEC® HIDE

SZ-25/50

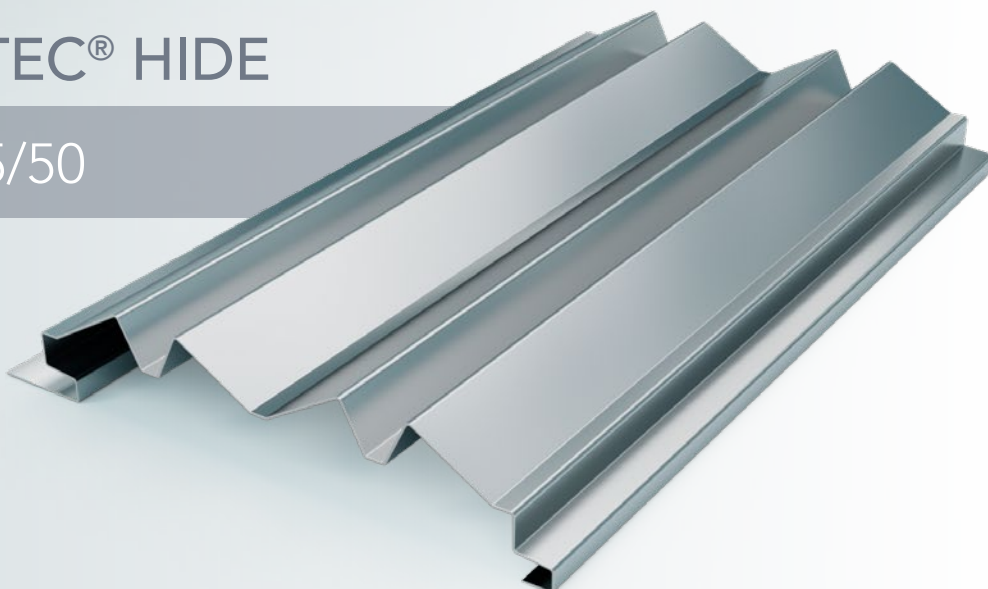

wellTEC® HIDE

W-8/25





wellTEC®
HIDE

MN®

wellTEC® HIDE



SZ-25/50

Informationsmaterial
zu unseren Produkten

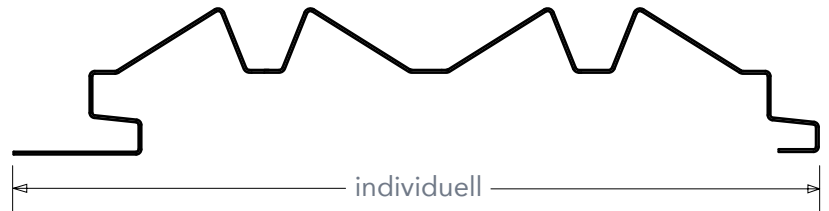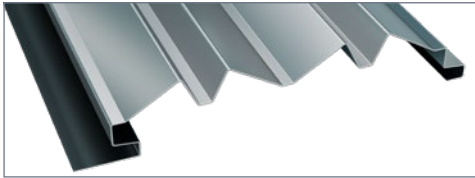

wellTEC® HIDE

W-8/25

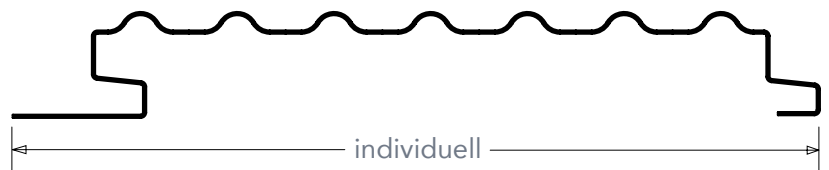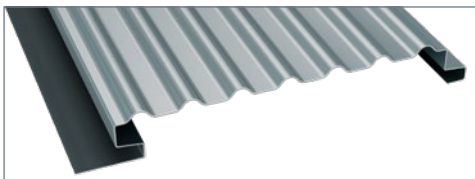

LIEFERFORMEN	WERKSTOFFE	BEFESTIGUNGSART
Raster und Radien frei wählbar Baubreite von 200 bis 300 mm	Aluminium (AW-5005) walzblank, NQ oder EQ Aluminium (AW-3005) einseitig bandbeschichtet Auch in Zink, Kupfer, Messing erhältlich	Nicht sichtbar

MATERIALSTÄRKEN	LÄNGE	LOCHUNGEN NACH DIN 24041
0,8 bis 1,5 mm	bis 5.500 mm	Diverse Sonderlochungen sowie Designlochungen möglich

Die konkreten Angaben und Toleranzen für Ihren Auftrag entnehmen Sie bitte unseren auftragsbezogenen Freigabezeichnungen. Anschlussprofile oder Tafelmaterial können nach Bedarf mitgeliefert werden.

WIR BERATEN SIE GERNE:

MN Metall GmbH
Industrieweg 34 | D-23730 Neustadt
Tel. +49 (0) 4561/51 79-0
Fax +49 (0) 4561/51 79-35
E-Mail info@mn-metall.de
Web www.mn-metall.de

